


MAIN FEATURES

Type:	Passive wooden subwoofer (weather resistant)
Connector type:	4-pole speakON
Main installation uses:	Live or fixed installation with LVX P series loudspeakers
Mechanics:	2 x pole-mount housings, 2 handles

ACOUSTIC SECTION

LF transducer:	15"
LF voice coil:	3"
Frequency response (-10 dB)	36 Hz -250 Hz
Frequency response (-6 dB)	41 Hz - 250 Hz
Max SPL	130 dB


SPEAKON AND XLR CONNECTORS

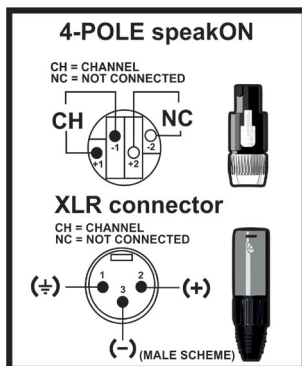

POWER SECTION

Nominal Impedance:	8 Ω
Power Handling (RMS)	500 W
Power Handling (Peak)	1000 W

USAGE EXAMPLE WITH AC26N (FOR INFORMATION ONLY)

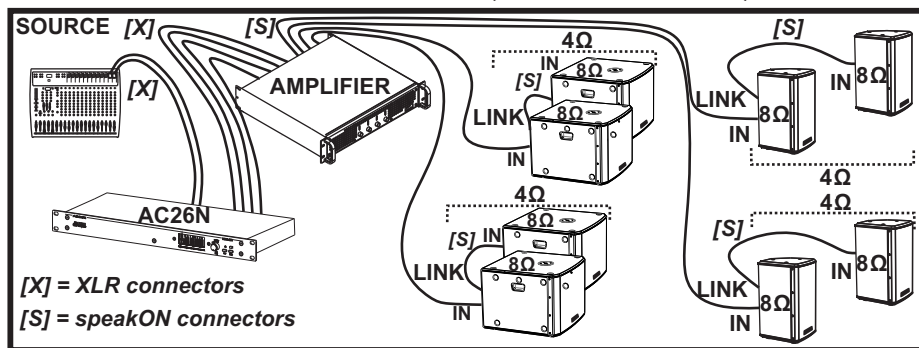

ATTENZIONE: Per l'installazione e l'uso degli accessori è obbligatorio fare riferimento al manuale completo disponibile all'indirizzo: www.dbtechnologies.com. Ogni altro uso è proibito. **CAUTION:** For installation and the usage of the accessories is mandatory to refer to the complete user manual, available on: www.dbtechnologies.com, Any other usage is prohibited.

Scan with your QR Reader
 App to download the
 complete User Manual!



Caratteristiche, specifiche e aspetto dei prodotti sono soggetti a possibili cambiamenti senza previa comunicazione. dBTechnologies si riserva il diritto di apportare cambiamenti o miglioramenti nel design o nelle lavorazioni senza assumersi l'obbligo di cambiare o migliorare anche i prodotti precedentemente realizzati.

Features, specification and appearance of products are subject to change without notice. dBTechnologies reserves the right to make changes or improvements in design or manufacturing without assuming any obligation change or improve products previously manufactured.